


Liste de prix 2024 EURO



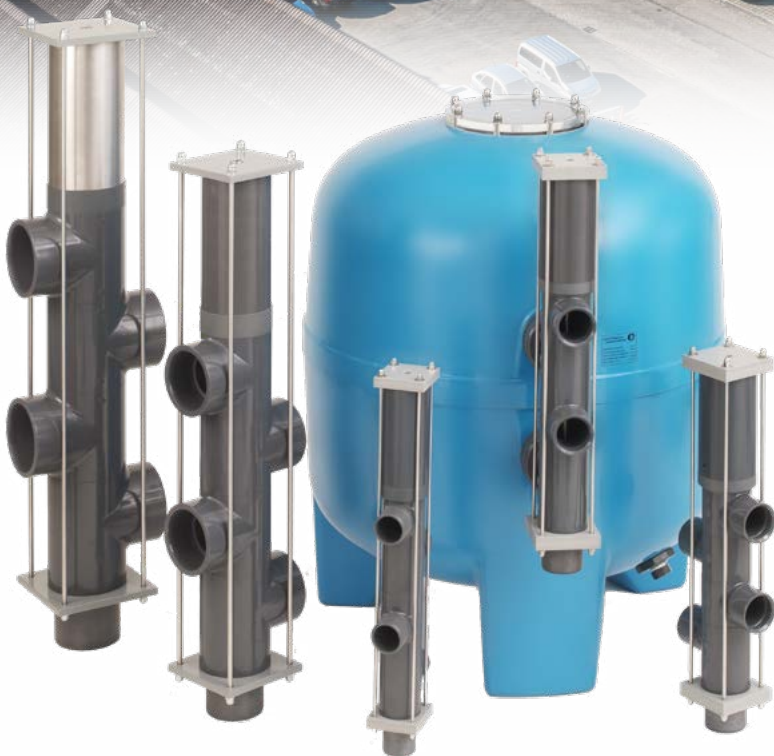

AQUA SOLAR

SCHWIMMBAD- UND FILTERTECHNIK

BESGO
+ SWISS QUALITY

Aqua Solar AG - Vannes Besgo

Fabriquées par Aqua Solar AG en Suisse

En plus d'être un grossiste d'équipements piscines en Suisse, Aqua Solar AG fabrique et vend les vannes Besgo dans le monde entier par l'intermédiaire de ses partenaires commerciaux internationaux.

En Allemagne, Aqua Solar possède sa propre filiale, Dryden Aqua Deutschland, qui fournit, en plus du marché allemand, d'autres clients dans l'Union Européenne et assure un service de réparation compétent pour tous leurs clients.



VANNE DE CONTRE-LAVAGE BESGO

– BÉNÉFICES



Faible perte de charge: Vitesse et efficacité de contre-lavage supérieures aux vannes 6 voies traditionnelles.



Flexibilité d'installation: Peut s'installer directement sur le filtre ou être déportée. Manchons de raccordement pivotables à 90°.



Haute sécurité d'exploitation: La vanne repasse automatiquement en mode filtration en cas de coupure de courant.



Commutation rapide: La pompe de filtration n'a pas besoin d'être arrêtée pendant la manoeuvre.



Swiss Made: Qualité de fabrication et fiabilité exceptionnelles. Certification TÜV Rheinland / Norme GS (Sécurité testée).




Adaptable sur tous les filtres à sable / AFM®: Vannes disponibles du diamètre 50mm au diamètre 140mm.



Informations techniques

Pression de commande
3,5 à 6 bars
(eau sous pression ou air comprimé)

Branchement électrique
230V/50Hz

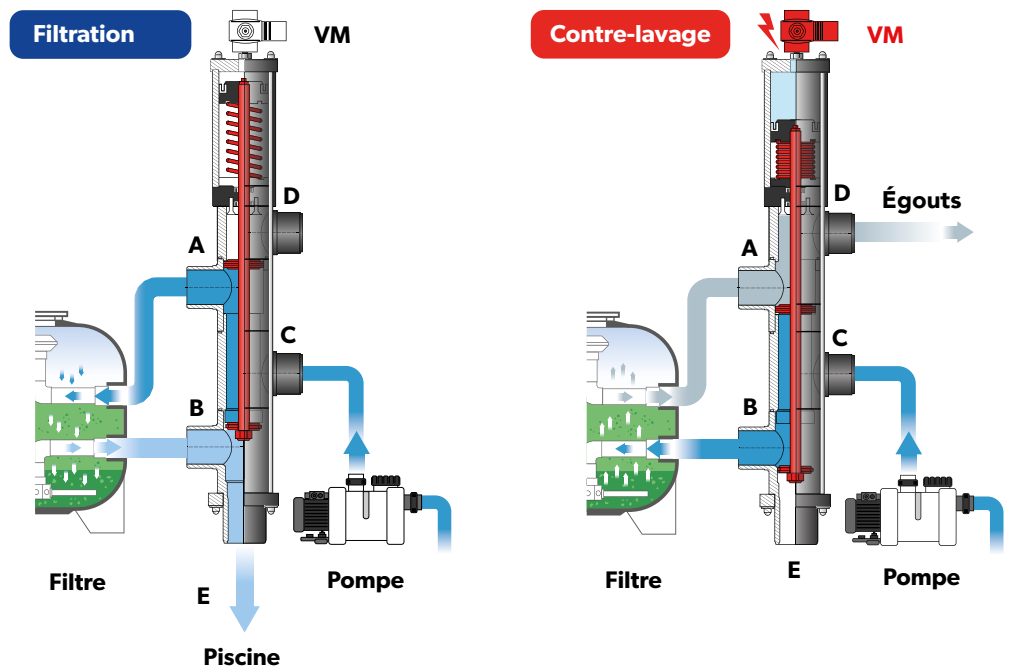

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| VM Vanne magnétique | B Raccordement filtre (bas) | D Conduite vers égouts (eau contre-lavage) |
| A Raccordement filtre (haut) | C Raccordement pompe de filtration | E Connection to the pool (filtered water) |



VANNES DE CONTRE-LAVAGE

– fonctionne avec de l'eau ou de l'air comprimé

Art. N°	Description	Prix public € hors TVA
---------	-------------	---------------------------

DN 40 - 125 avec raccords collés, en PVC-U
Pièces intérieures en V4A 1.4571, joints Viton/PTFE - résistant à l'ozone
Électrovanne incluse avec commande manuelle d'urgence.

Avantages:

- Fiabilité exceptionnelle
- Faible perte de charge
- Manchons de raccordement réglables
- Commutation rapide sans arrêter la pompe
- S'adapte à tous les filtres



Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 3/2 230 V Hydraulique : 20 m ³ /h => 0,3 bar de perte de charge			
083103	DN 40 / d 50 mm / 1.5"	125 mm (Astral, Behncke, Fiberplast)	820.00
083107		152 mm (Hayward)	820.00
083102		190 mm (Calplas, Triton)	820.00
083108		204 mm (Lacron, Waterco)	820.00
083106		230 mm (Astral)	820.00
	Vanne sur mesure	125 - 250 mm	min 20 p. sur demande



Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 3/2 230 V Hydraulique : 30 m ³ /h => 0,3 bar de perte de charge			
083201	DN 50 / d 63 mm / 2"	140 mm (Kripsol, Behncke)	895.00
083206		152 mm (Hayward)	895.00
083202		190 mm (Calplas, Triton)	895.00
083207		215 mm (Lacron)	895.00
083208		220 mm (Fiberplast)	895.00
083203		230 mm (Astral)	895.00
	Vanne sur mesure	140 - 300 mm	min 20 p. sur demande



Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 3/2 230 V Hydraulique : 45 m ³ /h => 0,3 bar de perte de charge			
083301	DN 65 / d 75 mm / 2.5"	250 mm (Calplas, Fiberplast)	1'180.00
083302		270 mm (Astral)	1'180.00
Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 3/2 230 V Hydraulique : 65 m ³ /h => 0,3 bar de perte de charge			
083401	DN 80 / d 90 mm / 3"	300 mm Calplas	1'790.00
Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 3/2 230 V Hydraulique : 95 m ³ /h => 0,3 bar de perte de charge			
083501	DN 100 / d 110 mm / 4"	360 mm	2'590.00
083502		400 mm (Astral, Calplas)	2'590.00
Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 4/2 230 V Hydraulique : 140 m ³ /h => 0,3 bar de perte de charge			
083601	DN 125 / d 140 mm / 5"	450 mm fonctionnement hydraulique et pneumatique (Calplas)	4'820.00

TIPP

EST-CE QU'IL PEUT AUSSI ÊTRE EN 24 VOLTS?
- Il suffit de changer la bobine magnétique (5min).



Art. N°	Description	Prix public € hors TVA
083027	Bobine magnétique 24 V AC avec connecteur	90.00
083028	Bobine magnétique 24 V DC avec connecteur	90.00

VANNES BESGO 3-VOIES



Art. N°	Description	Prix public € hors TVA
083130	DN 40 / Ø 50 mm , incl. électrovanne 3/2 230V Hydraulique: 26 m ³ /h => 0.3 bar de perte de charge	680.00
083230	DN 50 / Ø 63 mm , incl. électrovanne 3/2 230V Hydraulique: 37 m ³ /h => 0.3 bar de perte de charge	750.00
083330	DN 65 / Ø 75 mm , incl. électrovanne 3/2 230V Hydraulique: 61 m ³ /h => 0.3 bar de perte de charge	990.00
083430	DN 80 / Ø 90 mm , incl. électrovanne 3/2 230V Hydraulique: 85 m ³ /h => 0.3 bar de perte de charge	1'490.00
083530	DN 100 / Ø 110 mm , incl. électrovanne 3/2 230V Hydraulique: 119 m ³ /h => 0.3 bar de perte de charge	2'300.00
	DN 125 / Ø 140 mm , incl. électrovanne 4/2 230V Hydraulique: 175 m ³ /h => 0.3 bar de perte de charge	
083630	Fonctionnement hydraulique et pneumatique	3'990.00

VANNES BESGO 2-VOIES



Art. N°	Description	Prix public € hors TVA
Applications		
	<ul style="list-style-type: none"> Pour la ventilation automatique du filtre Pour le nettoyage automatique de la goulotte de débordement 	
083140	DN 40 / Ø 50 mm , incl. électrovanne 3/2 230V	680.00
083240	DN 50 / Ø 63 mm , incl. électrovanne 3/2 230V	750.00
083340	DN 65 / Ø 75 mm , incl. électrovanne 3/2 230V	990.00

DOCUMENTS TECHNIQUES



VANNES BESGO
DESSINS TECHNIQUES




VANNES BESGO
NOTICE D'INSTALLATION

VANNES BESGO


Plus de détails

DIAGRAMME PERTES DE CHARGE VANNE DE CONTRE-LAVAGE BESGO (5-VOIES)

DIAGRAMME PERTES DE CHARGE VANNE BESGO 3-VOIES

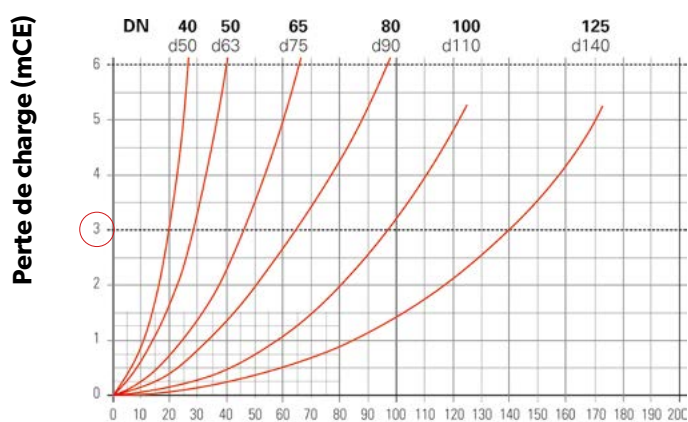

Débit contre-lavage (m3/h)

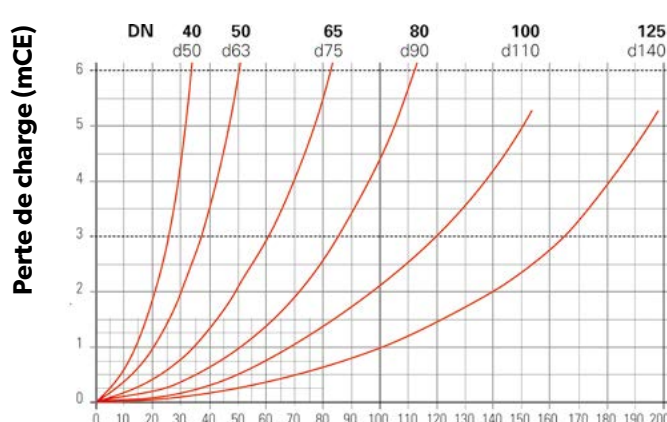

Débit contre-lavage (m3/h)

DOCUMENTS TECHNIQUES

Déterminez le diamètre de votre vanne Besgo 5-voies en fonction de votre débit de contre-lavage (m3/h) pour ne pas dépasser les 0.3 bar (3 mCE) de perte de charge.

Avec l'AFM®, calculez ce débit avec une vitesse de contre-lavage de 40 - 50 m/h.

Vitesse de contre-lavage (m/h) x surface filtrante (m2) = débit de contre-lavage (m3/h)



Vidéo d'installation
BESGO



Vidéo
e-learning
BESGO



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

Art. N°	Description	Prix public € hors TVA
UNITÉ D'INSTALLATION - CONTRÔLE DE LA PRESSION D'EAU		
083710	Unité d'installation 3/8" besgo - contrôle de la pression d'eau incl. : manomètre 0 - 10 bar, clapet anti-retour, filtre fin, robinet d'arrêt	150.00
ADAPTATEURS VANNE BESGO 5-VOIES POUR FILTRES TRITON		
045-075	Set adaptateurs, 48 - 50 mm, pour filtres Triton TR 40 et TR 60	98.00
045-074	Set adaptateurs, 60 - 63 mm, pour filtres Triton TR 100 et TR 140	98.00
COMPRESSEURS D'AIR		
083717	Compresseur Einhell, 0,5 kW, 230 V, taille réservoir 6 lt, pression max 8 bar, 14.5 kg, sans huile pour un fonctionnement silencieux 57 dB NOUVEAU	320.00
083718	Compresseur Createx 230 V, sans réservoir, avec prise UE 3,5 à 4,5 bars, 3,5 kg pour un fonctionnement très silencieux 40 dB	240.00
083719	Compresseur Createx 230 V, réservoir 3lt, avec prise UE 3,5 à 4,5 bar pour un fonctionnement très silencieux 40 dB	320.00
KIT DE RACCORDEMENT POUR COMPRESSEUR D'AIR		
083701	Kit de raccordement 1 pour compresseur 1/4"IG : pour 1 vanne Besgo comprenant : 1 vanne, 2 raccords, 10 m de tube PE 6/4 mm	58.00
083702	Kit de raccordement 2 pour compresseur 1/4"IG : pour 2 vannes besgo comprenant : 1 vanne, 3 raccords, 1 raccord en T, 10 m de tube PE	68.00
083703	Kit de raccordement 3 pour compresseur 1/4"IG : pour 3 vannes besgo comprenant : 1 vanne, 4 raccords, 2 raccords en T, 10 m de tube PE	78.00



083717

NEW



083702

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

Art. N°	Description	Prix public € hors TVA
---------	-------------	---------------------------



ÉLECTROVANNES

083010	Électrovanne 3/2 230 V/50 Hz 1/4" pour BESGO DN 40/50/65 - trou de 2 mm	115.00
083014	Électrovanne 3/2 230 V/50 Hz 1/4" pour BESGO DN 80/100 - trou de 3 mm	115.00





Modèles spéciaux		
083011	Électrovanne 4/2 230 V-50 Hz pour anciens modèles DN 80 et 100 et pour le nouveau modèle DN 125	350.00
083015	Électrovanne spéciale 3/2 nouveau modèle 24 V DC - trou de 2 mm	195.00
083016	Électrovanne spéciale 3/2 nouveau modèle 24 V DC - trou de 3 mm	195.00
083027	Solénoïde 24 V CA	90.00
083028	Solénoïde 24 V DC	90.00



PIÈCES DÉTACHÉES POUR COMPRESSEURS


093060	Vanne PVC DN 6 PVC 1/4" BSP EPDM sans raccords	15.00
083-021	Raccordement de Ø 6/4 mm / 1/4" OD au tuyau d'air	5.00
083-022	Raccord en T pour tuyau d'air Ø 6/4 mm	8.00
083-025	Rouleau 5 m Tube PE 6/4 mm	15.00
083-020	Soupape de contrôle 1/4" ID pour réglu vitesse commutation (pression d'air)	64.00

Électro-
vanne



Raccordement à un
compresseur d'air
(+ kit de raccordement)

Ou



Raccordement au réseau
d'eau (unité d'installation
ref 083710 nécessaire)

VANNES BESGO POUR EAU DE MER

NEW



Art. N°	Description	Prix public € hors TVA
---------	-------------	---------------------------

VANNES BESGO 5 VOIES POUR LES APPLICATIONS D'EAU DE MER

083202-S	Vanne Besgo 5 voies DN 50 / d 63 mm / 2" adaptée à l'eau de mer 190 mm (Calplas, Triton)	1'045.00
083301-S	Vanne Besgo 5 voies DN 65 / d 75 mm / 2.5" adaptée à l'eau de mer 250 mm (Calplas, Fiberplast)	1'425.00
083401-S	Vanne Besgo 5 voies DN 80 / d 90 mm / 3" adaptée à l'eau de mer 300 mm	2'195.00
083502-S	Vanne Besgo 5 voies DN 100 / d 110 mm / 4" adaptée à l'eau de mer 400 mm (Astral)	3'410.00
083601-S	Vanne Besgo 5 voies DN 125 / d 140 mm / 5" adaptée à l'eau de mer 450 mm fonctionnement hydraulique et pneumatique (Calplas)	5'735.00

VANNES BESGO 3 VOIES POUR LES APPLICATIONS D'EAU DE MER

083230-S	Vanne Besgo 3 voies DN 50 / d 63 mm / 2" adaptée à l'eau de mer	935.00
083330-S	Vanne Besgo 3 voies DN 65 / d 75 mm / 2.5" adaptée à l'eau de mer	1'155.00
083430-S	Vanne Besgo 3 voies DN 80 / d 90 mm / 3" adaptée à l'eau de mer	1'815.00
083530-S	Vanne Besgo 3 voies DN 100 / d 110 mm / 4" adaptée à l'eau de mer	2'745.00
083630-S	Vanne Besgo 3 voies DN 125 / d 140 mm / 5" adaptée à l'eau de mer	4'900.00



LE COLLECTEUR DE FEUILLES POUR LES PISCINES À DÉBORDEMENT

083050	Attrape-feuilles AS en plastique boîte transparente Ø 350/300 mm, H 540 mm entrée/sortie DN 100. L'attrape-feuilles sera installé sur le tuyau collecteur de la goulotte de débordement. Si elle est pleine, elle peut être nettoyée automatique- ment en ouvrant la glissière. Glissière DN 65 incl.	2'150.00
083053	Kit de pièces de fixation, longueur : 75 cm	120.00



AS CONTROL 4 POUR PISCINES SKIMMER

Art. N°	Description	Prix public € hors TVA
---------	-------------	---------------------------

AS CONTROL 4 - AVEC 3 VITESSES



AS CONTROL 4
ANLEITUNGEN

Commande universelle avec affichage numérique et menu de navigation simple et rapide. Spécialement conçu pour les piscines skimmer slim (niveau d'eau haut). **Contrôle direct des variateurs de fréquence et pompes à vitesse variable (3 vitesses programmables).**

Les fonctions suivantes sont contrôlées et affichées :

- Temps de filtration (mode éco : vitesse pompe 1, mode normal : vitesse pompe 2)
- Contre-lavage et rinçage 230V (vitesse pompe 3)
- Protection thermique électronique pour pompes de filtration 1 vitesse 230V ou 400V / 0,1 à 10 A
- **Nouveau** : Commande vanne besgo 3-voies pour contre-lavages depuis la bonde de fond
- **Nouveau** : Contrôle du compresseur d'air pour les vannes besgo
- Optionnel: Déclenchement contre-lavage selon pression filtre (pressostat ref 081089 nécessaire)
- Chauffage : 230 V et sortie libre de potentiel
- Chauffage solaire : Pompe solaire 230 V et / ou vanne solaire 24 VAC
- Alimentation eau d'appoint: Electrovanne 230 V (flotteur de niveau ou sonde capacitive)
- Dosage : sortie 230 V et libre de potentiel
- Sortie alarme ; libre de potentiel
- Alarme anti-gel avec marche forcée de la pompe de filtration (fonctionne avec une sonde solaire)
- Entrées pour la protection contre la marche à sec et l'arrêt forcé de la pompe de filtration.
- Affichage température de l'eau/solaire, de l'heure, mode de filtration, états d'exploitation etc.

081039	Coffret AS Control 4	1'190.00
--------	-----------------------------	----------

ACCESSOIRES


081031	Sonde solaire (à commander séparément) Si la sonde solaire est connectée, un contrôle de la température solaire est disponible.	80.00
081032	Sonde d'eau (à commander séparément) Si la sonde d'eau est connectée, un contrôle électronique de la température d'eau est disponible	87.00
081029	Sonde d'eau sans fourreau de sonde	42.00
081033	Fourreau de sonde 1/2" NiSn	46.00
081073	Fourreau de sonde 1/2" AG V4A avec O-Ring	88.00
081064	Support, equerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau	73.00
081068	Equerre, écrou de rainure et vis de blocage (pour skimmers Behncke)	37.00
081065	Flotteur de niveau avec 10 m de câble	74.00
081066	Flotteur de niveau avec 20 m de câble	110.00
081079	Vanne magnétique type 139/13 m G 12N R 1/2"	162.00
081089	Pressostat pour AS Control 4 et Plus. Plage de réglage 0,5-1,5 bar. Pour contre-lavages contrôlés selon la pression du filtre	185.00



081064



081068

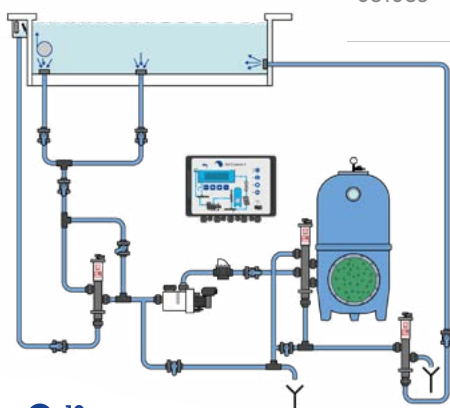

AS CONTROL PLUS

– FONCTIONNALITÉS

Affichage de la température ○
de l'eau et d'air et différents statuts

Temps de filtration et protection ○
thermique du moteur max 8,0 A

Commande de contre-lavage et ○
de rinçage automatique (Besgo)

Commande de chauffage dotée d'un ○
contrôleur antigel, d'une commutation
prioritaire et d'une temporisation

Régulateur de niveau pour ○
bacs tampon avec 5 sondes



○ Commande du bac tampon (contre-lavage
direct du bassin ou du bac tampon - au
choix)

○ Commande d'efficacité énergétique: Mode
normal ou économique avec vanne Besgo
3-voies


○ Entrée pour couverture piscine

○ Entrée pour commande externe (bonde de
fond, bac tampon, auto)

○ Sortie pour technique de mesure et réglage
(230 V et libre de potentiel)

Mode normal

Aspiration depuis les goulottes pendant les jours en-
soleillés pour une hydraulique optimale

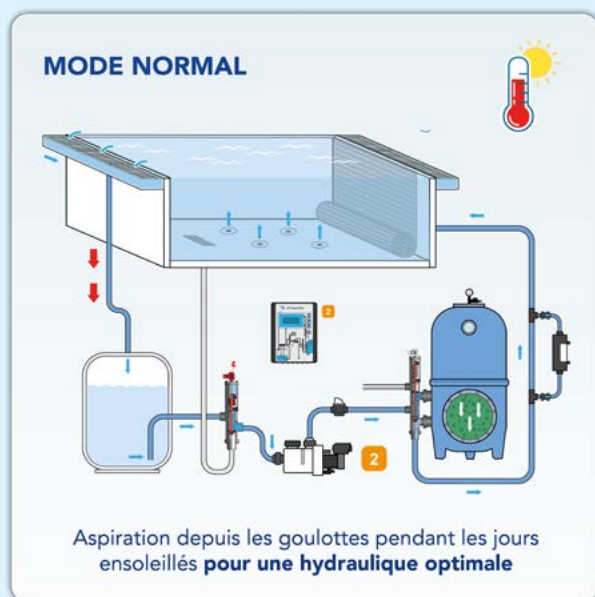

Mode Éco

Pas d'évaporation depuis les goulottes de
débordement – Pas de pertes d'énergie !



En mode économique (aspiration directement de la piscine) l'eau ne déborde pas. L'évaporation ainsi que les pertes d'énergie sont considérablement réduites. Avec un investissement d'environ 3000 EUR vous pouvez économiser au minimum 10'000 kWh par saison. En plus vous bénéficiez d'un contre-lavage de filtre automatique.



AS CONTROL PLUS

– POUR PISCINES À DÉBORDEMENT



AS CONTROL PLUS
INSTRUCTIONS



Art. N°	Description	Prix public € hors TVA
---------	-------------	---------------------------

AS CONTROL PLUS POUR PISCINES À DÉBORDEMENT

Contrôle exclusif avec un grand écran numérique et un menu de navigation très facile. L'AS Control Plus est équipé d'une carte mémoire de 512 Mo permettant de conserver les enregistrements à des fins de protocole pendant 10 mois maximum. Ces données peuvent être téléchargées et analysées.

Spécifications techniques:

- Bornes de raccordement : 71 pièces (entrées et sorties)
- Relais : 13 pièces
- Fusibles : 4 x 10 ampères chacun
- Module d'affichage : 4 lignes
- Indice de protection du boîtier de commande : IP 65


081190	AS Control PLUS incl. contrôle du bac tampon avec carte mémoire, version DE/FR sans sonde de température (air et eau), sans sonde de niveau	1'690.00
081191	AS Control PLUS incl. contrôle du bac tampon avec carte mémoire, version EN/ES sans sonde de température (air et eau), sans sonde de niveau	1'690.00
081192	AS Control PLUS incl. contrôle du bac tampon avec carte mémoire, version IT/DE sans sonde de température (air et eau), sans sonde de niveau	1'690.00
081070	Sonde température (eau) incl fourreau de sonde NiZn	113.00
081071	Sonde température (air) étanche pour une utilisation en extérieur avec 10 m de câble et matériel de montage	97.00
081080	Jeu d'électrodes avec 5 capteurs et support	357.00
081079	Vanne magnétique type 139/13 m G 12N R 1/2"	162.00
TOTAL		2'419.00

OPTIONNEL

081089	Pressostat pour AS Control 4 et Plus. Plage de réglage 0,5-1,5 bar. Pour contre-lavages contrôlés selon la pression du filtre	185.00
081073	Fourreau de sonde 1/2" acier inoxydable avec connecteur M pour la sonde de température d'eau	88.00

EXPANDEUR OPTIONNEL

081188	NOUVEAU AS Control Plus Expander pour contrôler jusqu'à 3 pompes et 3 filtres/Besgo	1'145.00
--------	--	----------

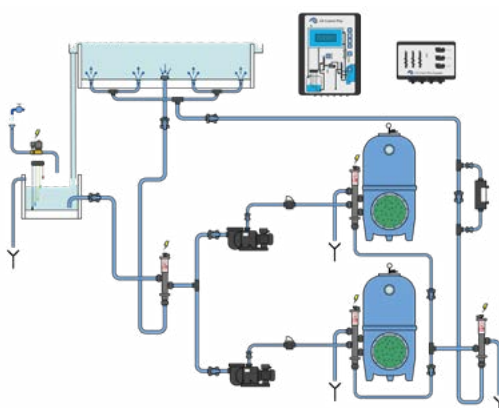

Liste de prix 2024 Euro Débitmètres FlowVis



M³/H

Offre une lecture claire et précise du débit en m³/h



Design breveté unique 2 en 1 Débitmètre + clapet anti-retour*

*Modèles d.32mm, d50mm et d63mm



S'installe rapidement et ne nécessite aucune calibration



Produit certifié NSF 50 niveau 1
Précision vérifiée de ≥98%



FlowVis® Le compteur de vitesse de votre piscine!

FlowVis® est le plus perfectionné, économique et fiable des débitmètres de haute précision, conçu pour les piscines, les spas, les fontaines et les attractions d'eau. D'un concept ingénieux et fiable, il représente une révolution dans la mesure du débit!

Connaître le débit est un "must" pour toute piscine


L'installation d'une pompe à vitesse variable pour réaliser des économies d'énergie et améliorer la qualité de l'eau est tout à fait logique, mais la seule façon de savoir comment régler la vitesse de sa pompe est de connaître le débit. L'établissement du débit requis vous permet d'atteindre les exigences en matière de temps de renouvellement de l'eau; un débit trop élevé consommera plus d'énergie que nécessaire et un débit trop faible entraînera une mauvaise qualité d'eau.

Aussi, les pertes de charge sont très souvent sous-estimées dans un système piscine et la grande majorité des problèmes de qualité d'eau est directement liée à des débits incorrects.

Avec FlowVis®, votre piscine peut fonctionner à sa vitesse optimale à tout moment - pendant les phases de filtration et de contre-lavage.


1 CONTRÔLEZ VOTRE DÉBIT!

FlowVis® améliore la gestion et le contrôle de toutes les installations nouvelles et existantes.

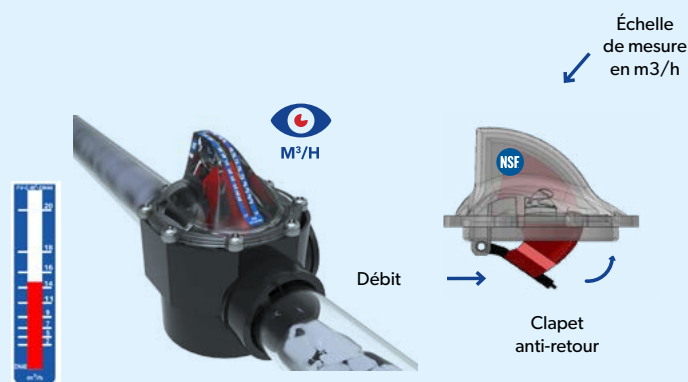

2 AJUSTEZ VOTRE DÉBIT!

FlowVis® vous permet de régler parfaitement les vitesses de votre pompe à vitesse variable, d'optimiser les performances de filtration, les économies d'eau de contre-lavage et de maximiser les gains d'énergie.

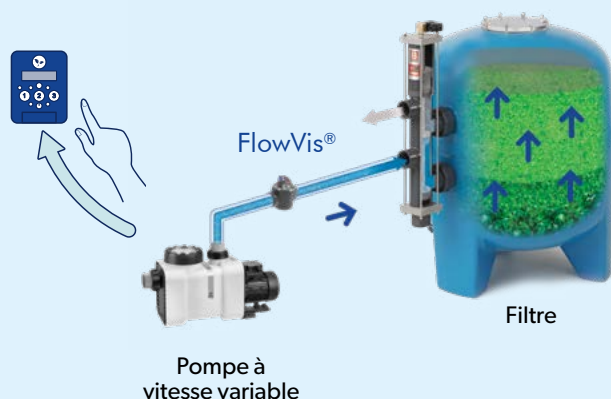




- SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DE VOTRE INSTALLATION
- PERFORMANCES DE FILTRATION ET DE CONTRE-LAVAGE OPTIMALES
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, DE PRODUITS CHIMIQUES ET D'EAU DE CONTRE-LAVAGE
- UNE QUALITÉ D'EAU STABLE ET MAITRISÉE

Vous ne pouvez pas "mal" l'installer !

- S'installe rapidement et ne nécessite aucune calibration.
- Ne nécessite pas de conduite en ligne droite avant/après.
- Peut être installé juste à côté d'autres raccords.
- Peut être installé à l'horizontale, à la verticale ou tête en bas.
- Pas de flotteur: Ne saute pas, ne se bloque pas.
- Maintient sa précision même en présence d'air dans la tuyauterie.

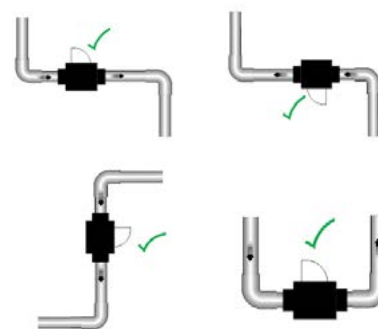

FlowVis® Digital (optionnel) - Ref 90030


- Adaptable sur toutes installations FlowVis nouvelles et existantes.
- Se programme par une simple sélection de 4 commutateurs DIP.
- Affichage numérique et graphique du débit en m³/h, LPM, ou US gpm.
- Alarmes de débit programmables.
- Affichage du temps de renouvellement de l'eau en heures.
- Coffret déportable pour un accès facile à la lecture du débit dans les espaces restreints
- Câble d'extension de 8 m disponible en option



DONNÉES D'EXPLOITATION

Pression de service maximale
Temp. ambiante de fonct. min/max
Calibration périodique

3.5 Bar
0°C / 60°C
Non requis



Téléchargez la brochure FlowVis® pour obtenir les pertes de charge et les dimensions exactes de chaque modèle



„Connaitre le flux - Connaitre la vitesse !“
FLOWVIS® - Le compteur de vitesse de votre piscine!



CONTRÔLEZ - PROTÉGEZ - OPTIMISEZ

H₂Flow - Débitmètres FlowVis

C/90

Le débitmètre FlowVis® de H2Flow peut être installé dans n'importe quel sens. DN 40 et 50 a une NRV (pas de vanne de retour) incluse. La précision moyenne est de 98%. Le produit est certifié NSF 50 et est de haute qualité. Échelle en m³/h. Fabriqué aux États-Unis.



90028-C

Art. N°	Description		Prix public € hors TVA
90020	FlowVis® débitmètre + clapet anti-retour*	d50 mm	2,4 - 21 m ³ /h 230.00
90021	FlowVis® débitmètre + clapet anti-retour*	d63 mm	2,4 - 24 m ³ /h 230.00
90021-D	FlowVis® débitmètre	d63 mm	2,4 - 24 m ³ /h 270.00
90026	FlowVis® débitmètre*	d75 mm (to glue outside)	7,0 - 45 m ³ /h 230.00
90026-D	FlowVis® débitmètre	d75 mm (to glue outside)	7,0 - 45 m ³ /h 270.00
90022	FlowVis® débitmètre	d90 mm	16 - 54 m ³ /h 690.00
90023	FlowVis® débitmètre	d110 mm	27 - 102 m ³ /h 705.00
90027	FlowVis® débitmètre	d160 mm	68 - 227 m ³ /h 840.00
90028	FlowVis® débitmètre	d200 mm	113 - 420 m ³ /h 1'040.00
90027-C	FlowVis® débitmètre avec collier serrage	d160 mm	68 - 227 m ³ /h 920.00
90028-C	FlowVis® débitmètre avec collier serrage	d200 mm	113 - 420 m ³ /h 1'100.00
90030	Coffret FlowVis Digital pour toutes installations (incl. câble standard 0.5m)		990.00
90032	Clapet avec bras indicateur fixé avec aimant pour FlowVis d.50 et d.75 mm		40.00
90035	Câble d'extension 8 m pour FlowVis Digital		255.00
90024	Kit réparation FlowVis d.50mm, d.63mm, d.75mm (joint, ressort, clapet)		90.00
90025	FlowVis Service-Kit d90mm/d110mm (neue Dichtung, Federn)		115.00

* Equippé avec aimant prêt pour FlowVis Digital: Vendus par boîte de 27 pcs
Les articles marqués en bleu sont déjà équipés d'aimants pour la mise à niveau numérique.



AQUA SOLAR
SCHWIMMBAD- UND FILTERTECHNIK

BESGO
SWISS QUALITY

