







La vanne à deux voies **besgo**

Nouveau

Vanne d'arrêt automatique pour:


- Nettoyage automatique des goulottes
- Vidange de la piscine

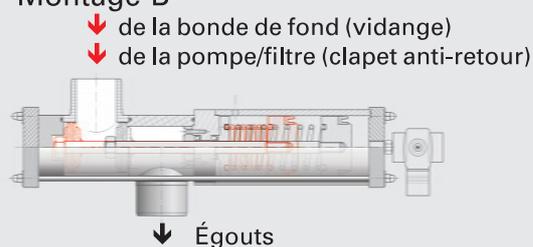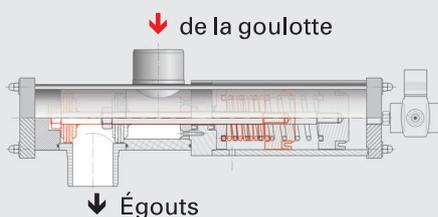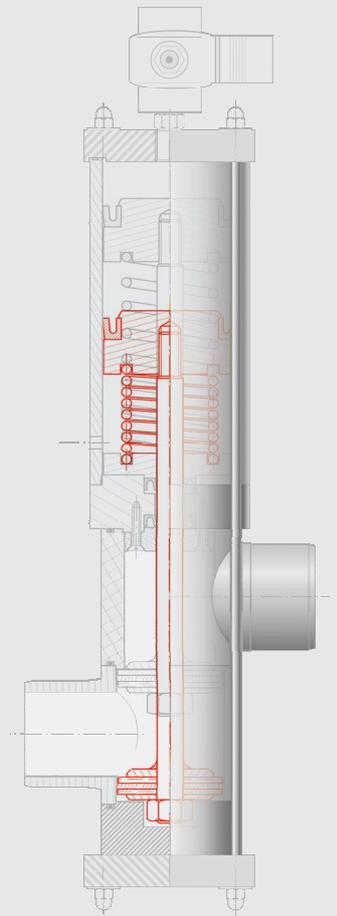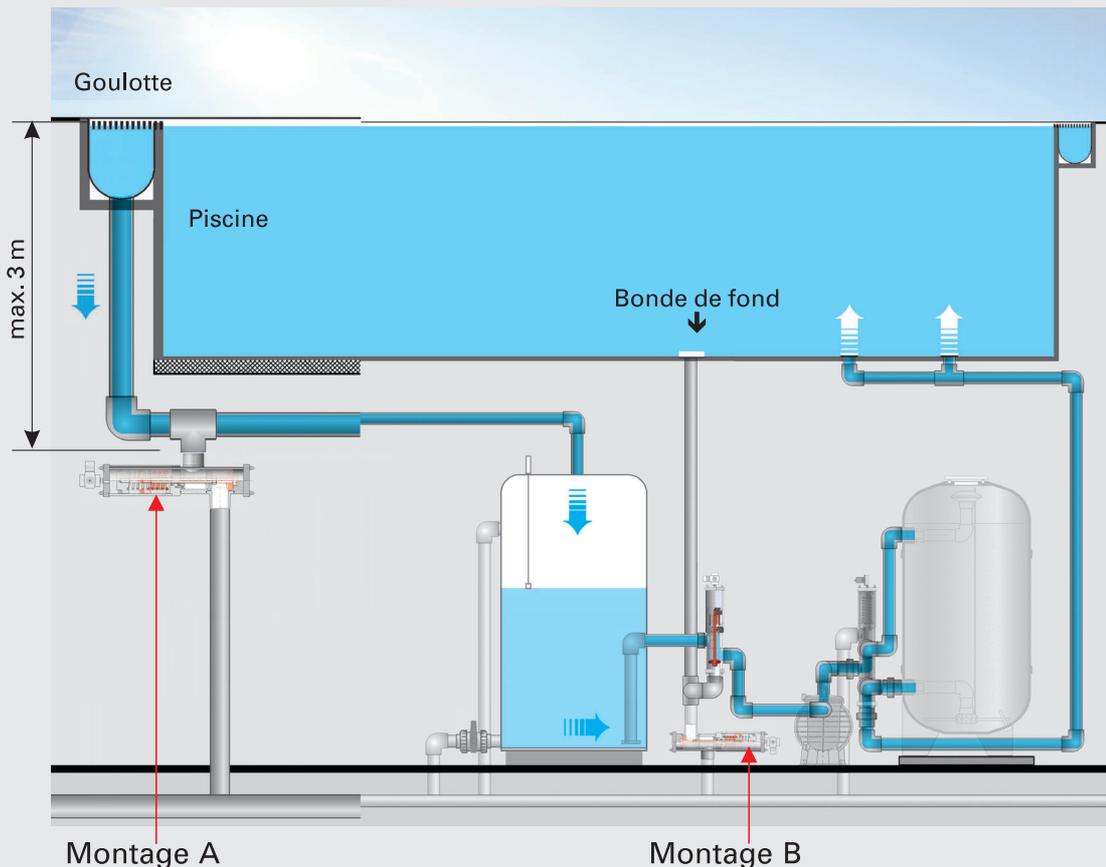

Montage A

Raccord vers le nettoyage automatique des goulottes

Jusqu'au max. 3 m de colonne d'eau

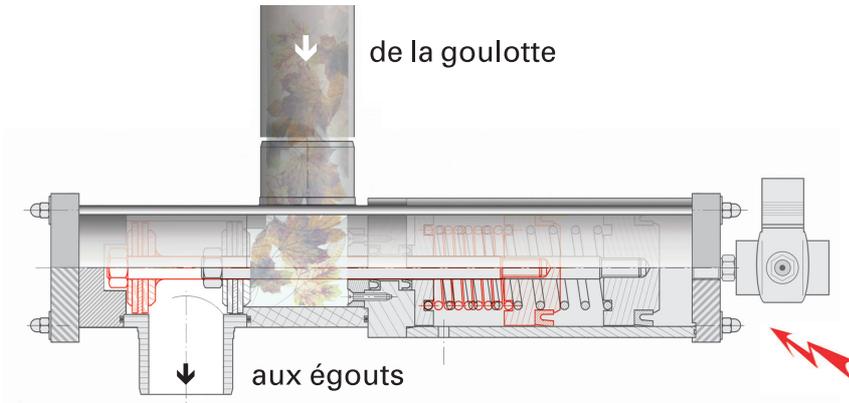

Montage A


Max. 3 m de colonne d'eau, autrement la vanne ne sera plus étanche.

Lors de l'ouverture, les feuilles et la saleté ne peuvent en aucun cas bloquer la vanne à deux voies.

Sans courant – la vanne est en position fermée

Montage B

Raccord lors de vidange automatique ou comme clapet anti-retour

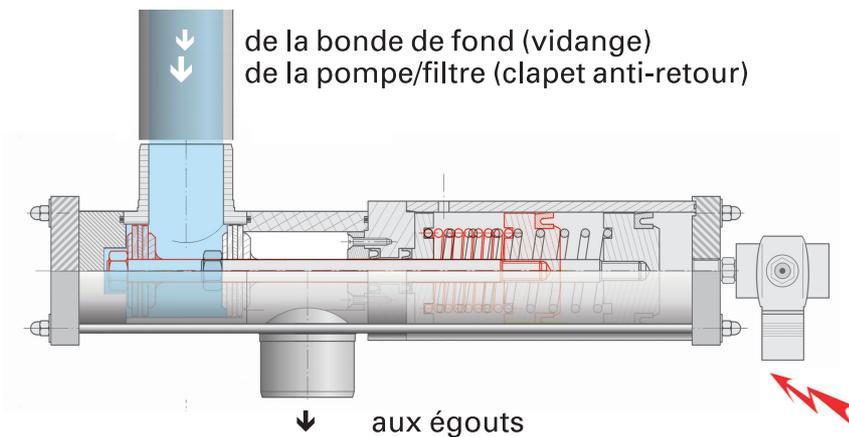

Montage B

La pression de l'eau exercée sur la vanne, contribue à une meilleure étanchéité. Plus la pression sera élevée, meilleure sera l'étanchéité.

Sous tension – la vanne est en position ouverte.

Sans courant – la vanne est en position fermée.